


FLES 3,00/8,5 • FLES 4,32/20
032/00

ver. 01

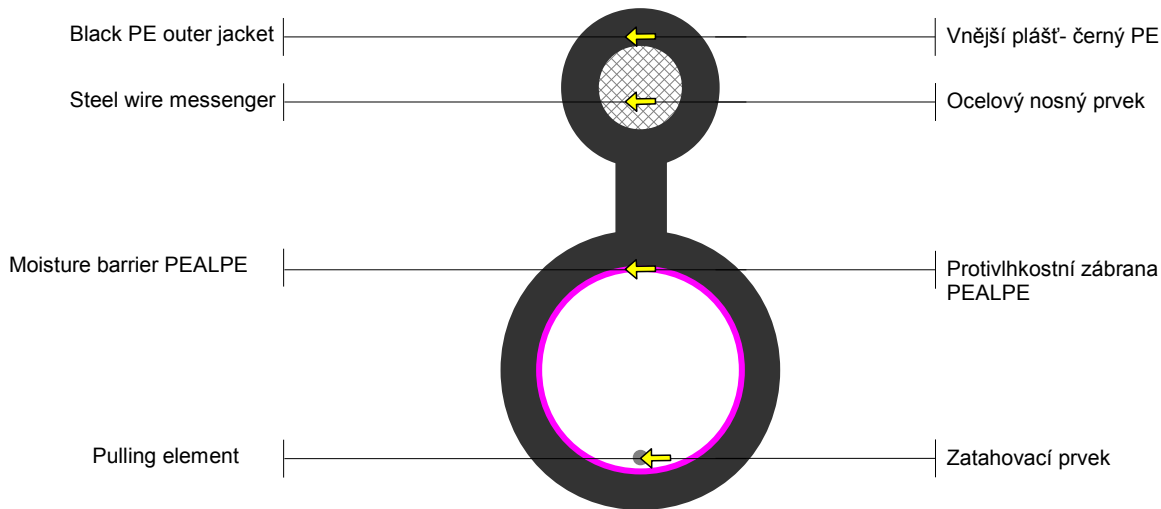

Application

Aerial protective cover for a pulling and suspension cables. The recommended length max. 70 m. The tube is not suitable for „air blowing“.

Design

| | |
|-----------------------------|---|
| Tube | PEALPE tape (th. 0,2 mm) longitudinally, app. 4 mm overlap |
| Steel wire messenger | Steel rope \varnothing 3,00 mm (FLES 3,00/8,5) Steel rope \varnothing 4,32 mm (FLES 4,32/20) |
| Outer jacket | PE – black , UV stable |

Sheat Marking

| | |
|--------------|---|
| Print colour | white |
| Print method | INK-JET |
| Print legend | manufacturer's name, length marking @ 1 m intervals |

Other print legends available on request

Mechanical and Environmental properties

| | FLES 3,00/8,5 | FLES 4,32/20 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Inner diameter (under PEALPE) | 8,5 mm \pm 5% | 20,0 mm \pm 5% |
| Steel wire messenger | Fe rope \varnothing 3,00 mm | Fe rope \varnothing 4,32 mm |
| Max. tensile strength | 8 600 N | 16 000 N |
| Max. width of cable | 14,0 mm | 26,0 mm |
| Max. height of cable | 23,5 mm | 38,5 mm |
| Neck (app..) | 2,0x2,0 mm | |
| Nom. thickness of outer jacket | 1,5 (min. 1,35) mm | 2,0 (min. 1,6) mm |
| Length | 500 m | |
| Drum | 100 cm | 150 cm |

Order example

500 m FLES 3,00/8,5 technical agreement 32/00

Information contained in this data sheet is subject to change without prior notice. We recommend require the latest version of this specification

KABELOVNA Děčín Podmokly s.r.o., Ústecká 840/33, 405 33 Děčín 5, Czech Republic,

Doporučené použití

Závěsný ochranný obal pro zatažení a zavěšení kabelů. Doporučená délka max. 70m. Trubka není vhodná pro „zafukování kabelů“.

Konstrukce

| | |
|---------------------|---|
| Trubka | PEALPE páska (tl. 0,2 mm) podélně položená překrytí ca 4 mm |
| Nosný prvek | Ocelové lano \varnothing 3,00 mm (FLES 3,00/8,5) Ocelové lano \varnothing 4,32 mm (FLES 4,32/20) |
| Vnější plášť | PE černý UV stabilizovaný |

Potisk kabelu

| | |
|----------------|--|
| Barva potisku | bílá |
| Metoda potisku | INK-JET |
| Text potisku | název výrobce, značení délky po 1 m s přesností \pm 1% |

Jiný text potisku dle přání zákazníka možný

Mechanické a environmentální vlastnosti

| | FLES 3,00/8,5 | FLES 4,32/20 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Vnitřní průměr (pod PEALPE) | 8,5 mm \pm 5% | 20,0 mm \pm 5% |
| Nosný prvek | Fe lano \varnothing 3,00 mm | Fe lano \varnothing 4,32 mm |
| Tahová odolnost | 8 600 N | 16 000 N |
| Max. šířka kabelu | 14,0 mm | 26,0 mm |
| Max. výška kabelu | 23,5 mm | 38,5 mm |
| Krček (cca.) | 2,0x2,0 mm | |
| Nom. tloušťka vnějšího pláště | 1,5 (min. 1,35) mm | 2,0 (min. 1,6) mm |
| Délka | 500 m | |
| Buben | 100 cm | 150 cm |

Příklad objednávky

500 m FLES 3,00/8,5 technické dojednání 32/00

Informace odpovídají konstrukci kabelu platné v době vydání této specifikace. Doporučujeme vyžádat si aktuální verzi.

DIČ CZ26759993, tel.: +420 412 706 222, www.kabelovna.cz